


SPÉCIFICATIONS

	PT2COL/U/T Bras symétriques (3 éléments)	PT2COL/H/T Bras symétriques (3 éléments)
	Utilisation intensive	Utilisation intensive
BASE AU SOL	Base en U	Base en H
LEVAGE		
Capacité	4 T	4 T
Hauteur mini/maxi des patins	109 / 164 mm	109 / 164 mm
Diamètre des patins	123 mm	123 mm
Course de levage	1 860 mm	1 880 mm
Temps de montée/descente	45 sec. environ	45 sec. environ
Vérin hydraulique	2 (simple effet)	2 (simple effet)
Hauteur maxi de levage (patins sortis)	2 024 mm	2 044 mm
Hauteur totale	3 036 mm	3 056 mm
Distance entre colonnes	2 705 mm	2 705 mm
Largeur totale sans groupe électrohydraulique	3 420 mm	3 737 mm
Largeur totale avec groupe électrohydraulique	3 510 mm	3 737 mm
Sécurité hydraulique	Clapet parachute dans les vérins	Clapet parachute dans les vérins
Sécurité mécanique (nbre de positions)	20	20
Sécurité mécanique (fonctionnement)	Automatique	Automatique
Sécurité anti-écrasement	•	•
Blocage/débloqué de la rotation des bras (fonctionnement)	Automatique	Automatique
Synchronisation de levage (principe)	Câble	Câble
Synchronisation de levage (contrôle)	Micro-interrupteur	Micro-interrupteur
ARMOIRE DE COMMANDE		
Moteur électrique	2,6 kW	2,6 kW
Protection thermique	•	•
Limiteur de pression hydraulique	190 bar	190 bar
Limiteur de débit hydraulique	5,8 l/mm	5,8 l/mm
Commandes montée/descente	Poussoir 24 V	Poussoir 24 V
Interrupteur général cadenassable	•	•
Descente de secours	• (pompe manuelle)	• (pompe manuelle)
Alimentation électrique	230/400 VTri - 2,7 kW *	230/400 VTri - 2,7 kW *
Poids	785 kg	900 kg
Couleur	Gris RAL 7040	Gris RAL 7040
Dalle en béton armé (épaisseur)	230 mm	150 mm
Dalle en béton armé (résistance à la compression)	450 kg/cm ²	250 kg/cm ²
Garantie (pièces)	2 ANS	2 ANS
Conformité	CE et EN 1493	CE et EN 1493

* Alimentation électrique monophasée disponible.

- **Conforme à la norme EN 1493** (réversibilité de la charge).
La charge la plus lourde peut être placée à l'avant ou à l'arrière !

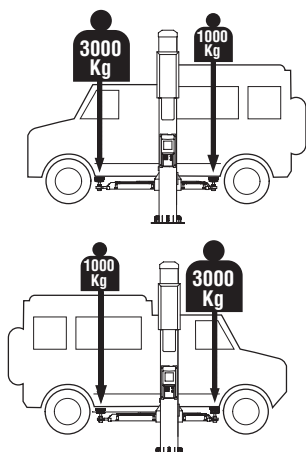

OPTIONS

RALL1

Jeu de 8 allonges :
- 4 : L. 89 mm.
- 4 : L. 127 mm.

*Equerres de rangement
fournies d'origine.*



RALL2 X4

Allonge 200 mm.

